

SimpliLift®

Smart Electric HomeLift

**LIFTINGITALIA**
HOMELIFTS MADE IN ITALY







Über uns

LiftingItalia ist eine Gruppe von Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung im Bereich des Vertikaltransports. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Planung und Produktion von Homelifts zur Überwindung von Höhenunterschieden von bis zu 20 Metern.

Unsere Hebebühnen werden in 50 Ländern der Welt verkauft!

Made in Italy

Was uns von anderen unterscheidet und uns auf dem Gebiet der vertikalen Mobilität einzigartig macht, ist unser italienischer Stil, verbunden mit einer Aufmerksamkeit für Qualität, die auf unsere Anfänge als Handwerksbetrieb zurückgeht.

Die funktionellen und komfortablen Homelifte von LiftingItalia ermöglichen es Ihnen, sich bequem, völlig unabhängig und mit der für den italienischen Stil charakteristischen Klasse zu bewegen.

LiftingItalia und AreaLift

Die Gruppe besteht aus zwei Schwesterunternehmen, die in perfekter Synergie arbeiten und sich gegenseitig ergänzen.

LiftingItalia, die 2003 gegründete Muttergesellschaft, ist heute auf die Produktion von Homeliften der Spitzenklasse spezialisiert.

AreaLift, gegründet 2006, ist auf Barrierefreiheit und vertikale Mobilität spezialisiert.





Acht Gründe

für die Wahl von SimpLift

Finden Sie heraus, warum
SimpLift einzigartig ist: kein
anderer Homelift umfasst alles,
was wir Ihnen gleich sagen
werden.

SimpLift

1 MRL-Maschine

Weil kein externer Maschinenraum benötigt wird; die gesamte Steuerungselektronik ist an Bord der Maschine integriert oder in einer kleinen Schalttafel neben der Tür im Hauptstockwerk integriert, was eine bequeme und schnelle Bedienung der Anlage ermöglicht.


2 Keine Maurerarbeiten

Da Sie keine Mauerarbeiten oder Baustellen im Haus benötigen, reicht eine Mindestgrube von 100 mm aus, um Ihren persönlichen Aufzug mit automatischen oder manuellen Türen zu haben.







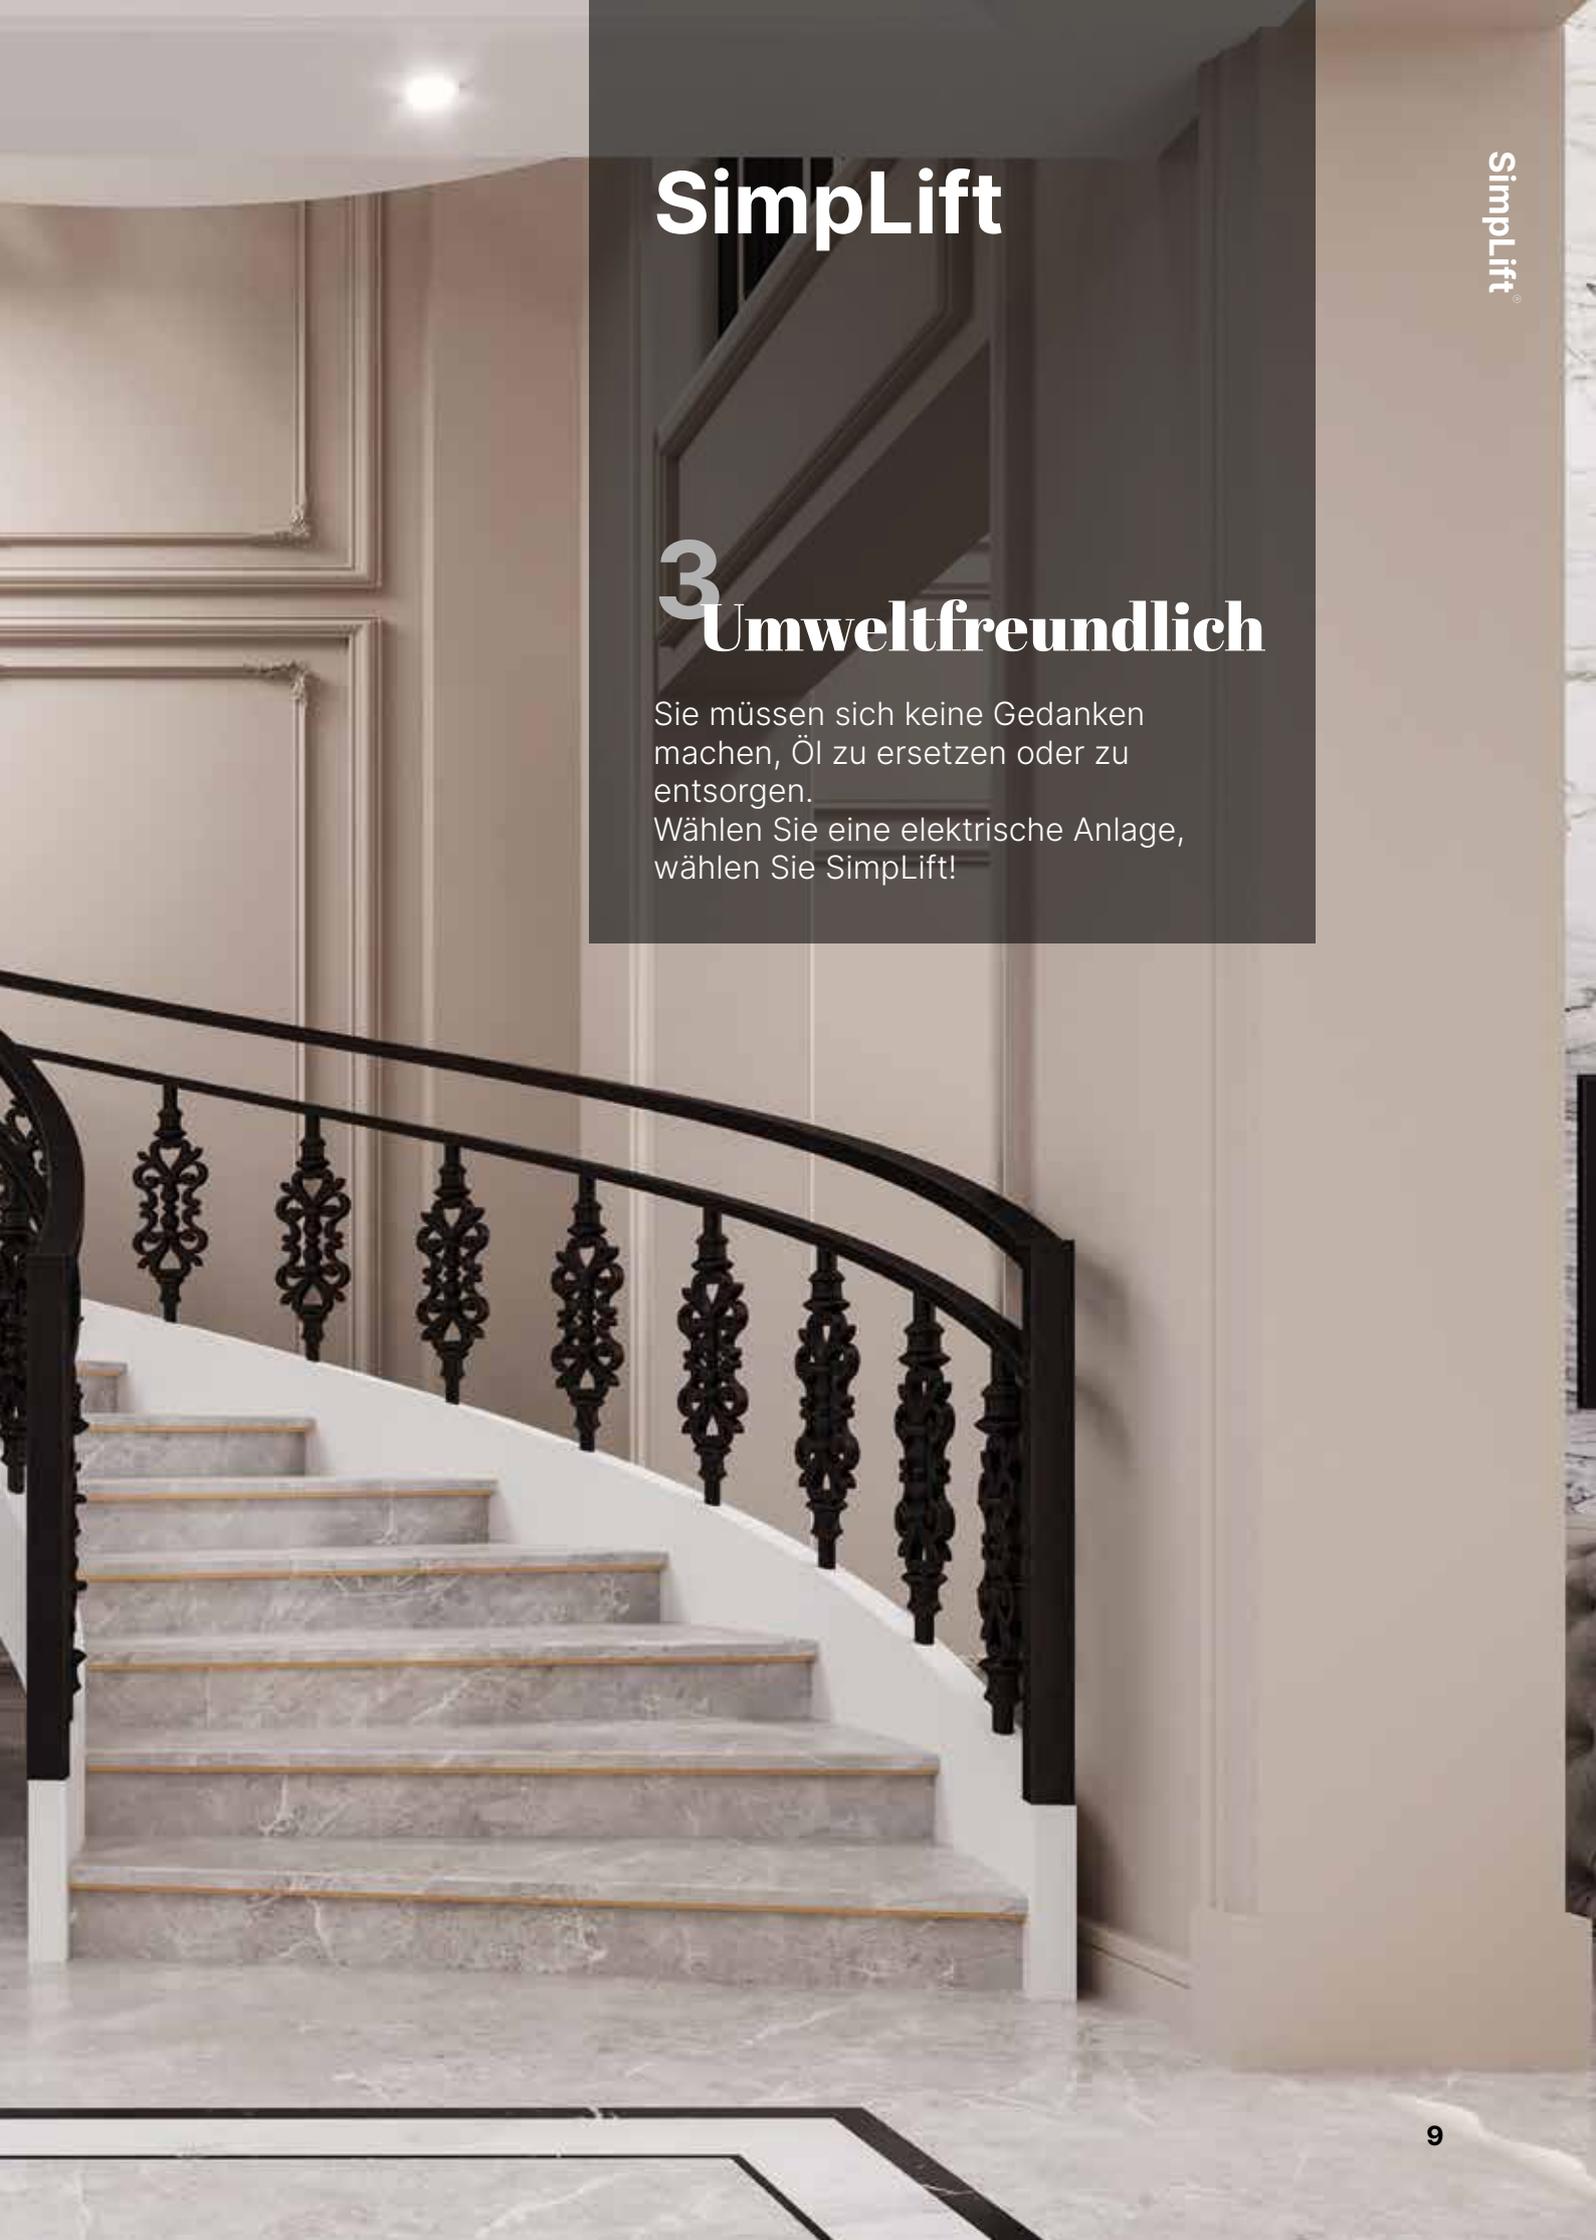

SimpLift

3 Umweltfreundlich

Sie müssen sich keine Gedanken machen, Öl zu ersetzen oder zu entsorgen.

Wählen Sie eine elektrische Anlage, wählen Sie SimpLift!

SimpLift®


SimpLift

4 Fernbedienung

Internet Of Things... leichter gesagt als getan; Sie haben die Sicherheit, eine Anlage zu haben, die Sie aus der Ferne steuern können, auch wenn Sie nicht zu Hause oder im Urlaub sind.

Und wenn Sie einen vertrauenswürdigen Servicetechniker haben, der die Anlage wartet, können Sie ihm erlauben, Ihren Homelift aus der Ferne zu steuern, um Ihnen im Voraus mitzuteilen, ob Sie Hilfe benötigen oder einfach um Ihren Homelift mit der neuesten Software zu aktualisieren.



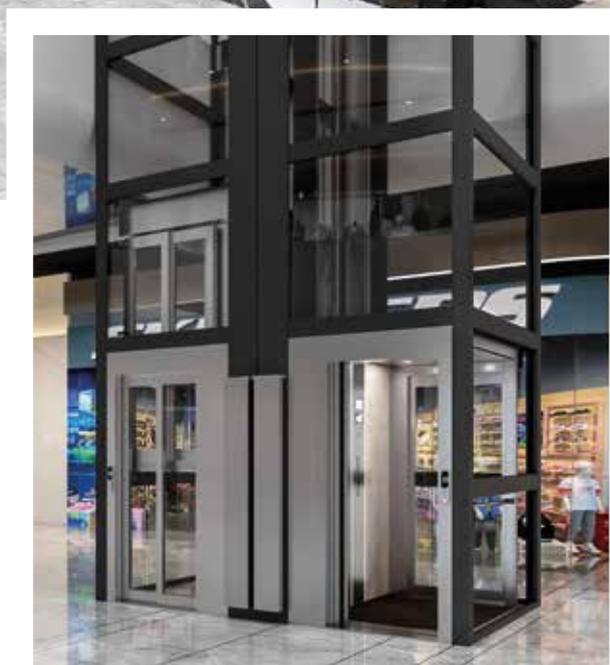

5 **Schnelle Montage**

Sie wissen, wie wichtig es ist, Zeit und Geld zu sparen. Simplift benötigt weniger Montagezeit als jede andere hydraulische oder elektrische Liftanlage, die ein Gegengewicht verwendet.

SimpLift

6 Anpassungsfähig an jeden Raum

Egal ob Sie wenig Platz haben oder Sie zu viel haben, wir bieten Ihnen immer die beste Lösung mit mehr als 100 möglichen Kabinengrößen.





SimpLift

7 Maßgeschneiderte App

Mit SimpLift gibt es keine Geheimnisse; Sie können alles über Ihren Homelift wissen: wie lange er eingeschaltet ist und wie lange er stillsteht, wie viele Fahrten er gemacht hat und wie viele Kilometer und mehr; SimpLift zu kennen bedeutet, das Beste daraus zu machen.

8 Schulung

Damit eine Maschine optimal funktioniert, muss sie richtig installiert und gewartet werden. Deshalb haben die Techniker, die unsere Produkte installieren, erfolgreich an unseren Schulungskursen in Parma teilgenommen, um Ihnen bei Bedarf die beste Unterstützung zu bieten.



SimpLift Ausstattungen

Kunststoff-Laminat HPL MONOCHROME AUSFÜHRUNGEN



2904
Weißes Eis - Polaris



2910
Hellgrau - Polaris



2902
Schwarz - Polaris



410
Weißes Eis



414
Sand



868
Mittelgrau

Kunststoff-Laminat HPL MATERIALAUSSTATTUNGEN



1385 - Helle Hesse



1381 - Horizontales Muster
Eichenholz



1389 - Walnuss Iseo



669 - Eiche






1395 - Ulme bernsteinfarbig



1354 - Zebrano Gold


SimpLift Ausstattungen

Kunststoff-Laminat HPL MATERIALAUSSTATTUNGEN




SimpLift Ausstattungen

Lackierung GROBE FINISH




RAL 9010
Reinweiß




RAL 9016
Verkehrsweiß




RAL 1013
Perlweiß




DESERT ROSE
Sand



RAL 7035
Lichtgrau




RAL 7001
Silbergrau



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9007
Graualuminium



GREY MICA
Metallgrau



BLASTED COPPER
Kupfer



ANTIQUE RUST
Corten




RAL 8019
Graubraun



RAL 7016
Anthrazitgrau

GLATTES FINISH



RAL 9005
Tiefschwarz



BRONZE - Y540NE3
Metallisierte Bronze



GOLD - K500Y08
Metallisierte Gold

OPTIONAL




RAL Lackierung
Komplette RAL-Palette

SimpLift Ausstattungen

Edelstahl und Aluminium

Für Kabinenwände und automatische Schiebetüren



D21 Kariert - Edelstahl




D25 Leinen - Edelstahl



D42 Leder - Edelstahl



Scotch Brite - Edelstahl




Polierter - Edelstahl




Per porte LINE

Eloxiertes Aluminium


Fußböden VINYL-FUSSBODEN



NTGRATE 64825 - Noah



NTGRATE 52812 - Miguel



NTGRATE 4020 - Amber

PVC "ETERNAL COLLECTION"



13772
Eternal Brushed
Aluminium



13712
Eternal Brushed
Chrome



42292
Eternal Charcoal
Slate

GEBLASENER GUMMI




G804
Hellgrau



N004
Schwarz

Gläser und Spiegel

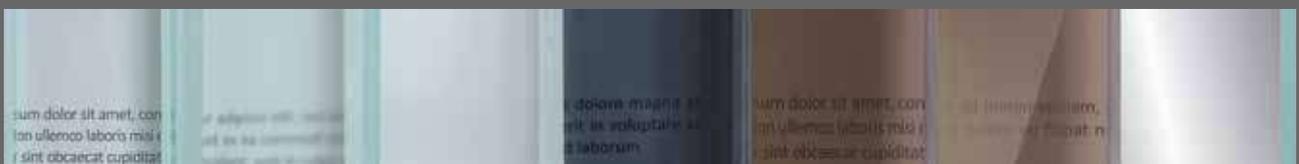

Naturglas
Standard

Geätzt

Natürliches
Milchweiß

Rauchgrau


Rauchbronze

Stopsol Bronze


Spiegel

SimpLift Datenblatt

MAUERSCHACHT - DREHTÜREN

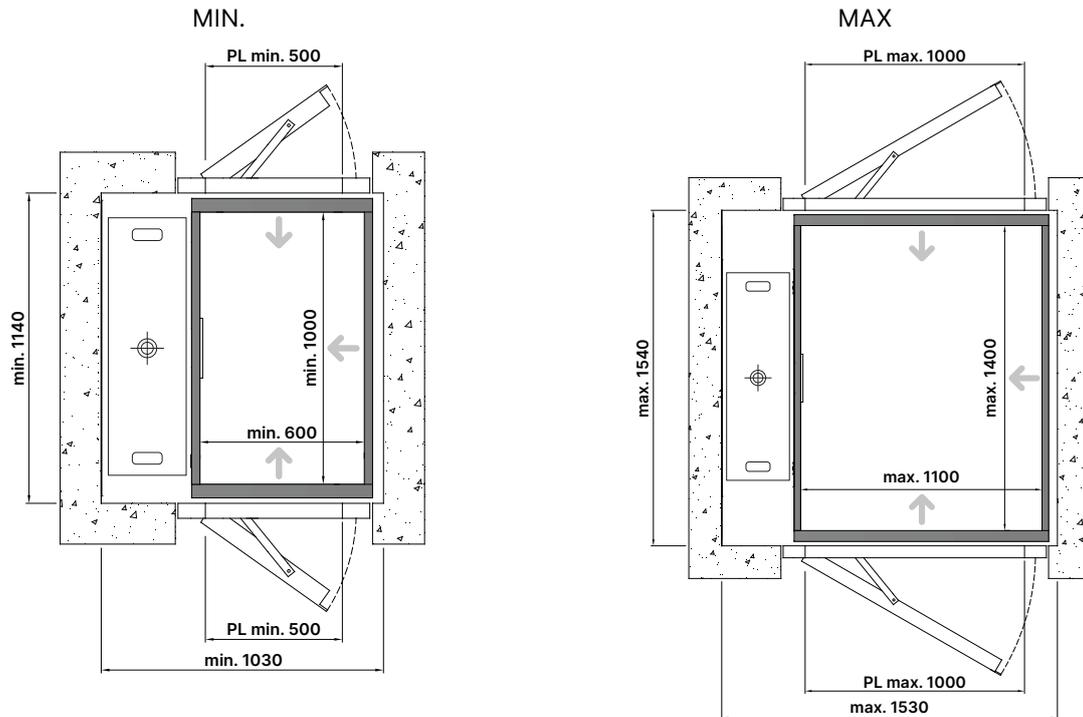


MAUERSCHACHT - AUTOMATISCHE TÜREN

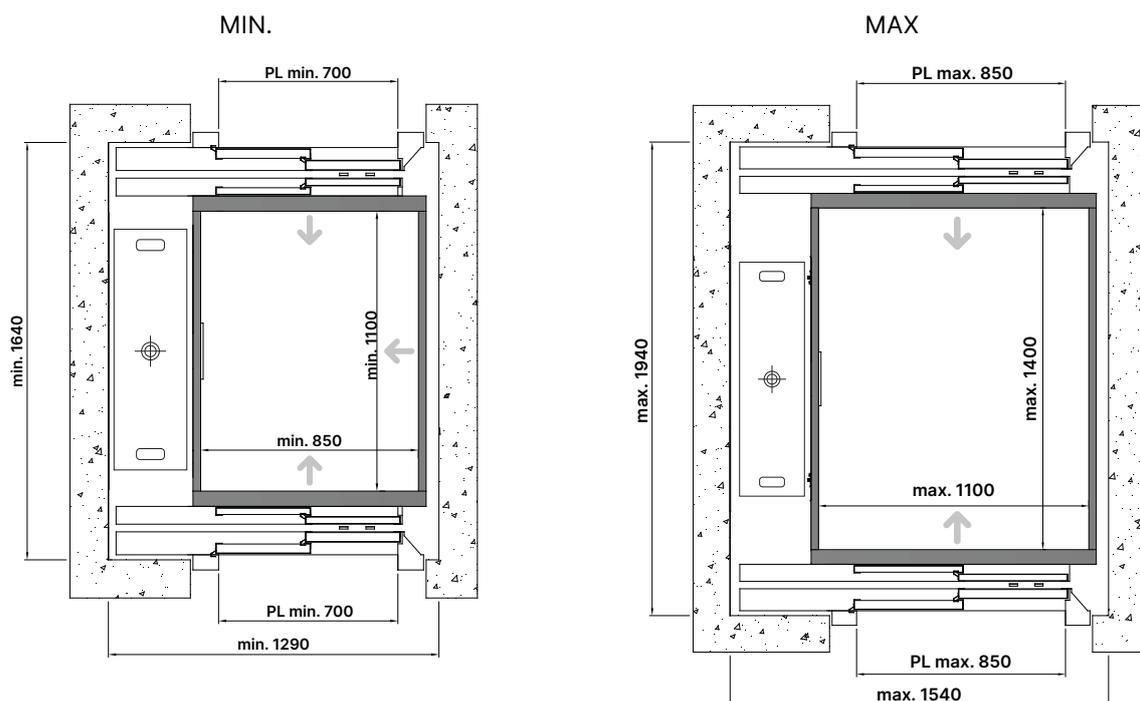


SimpLift Datenblatt

SCHACHTGERÜST - DREHTÜREN

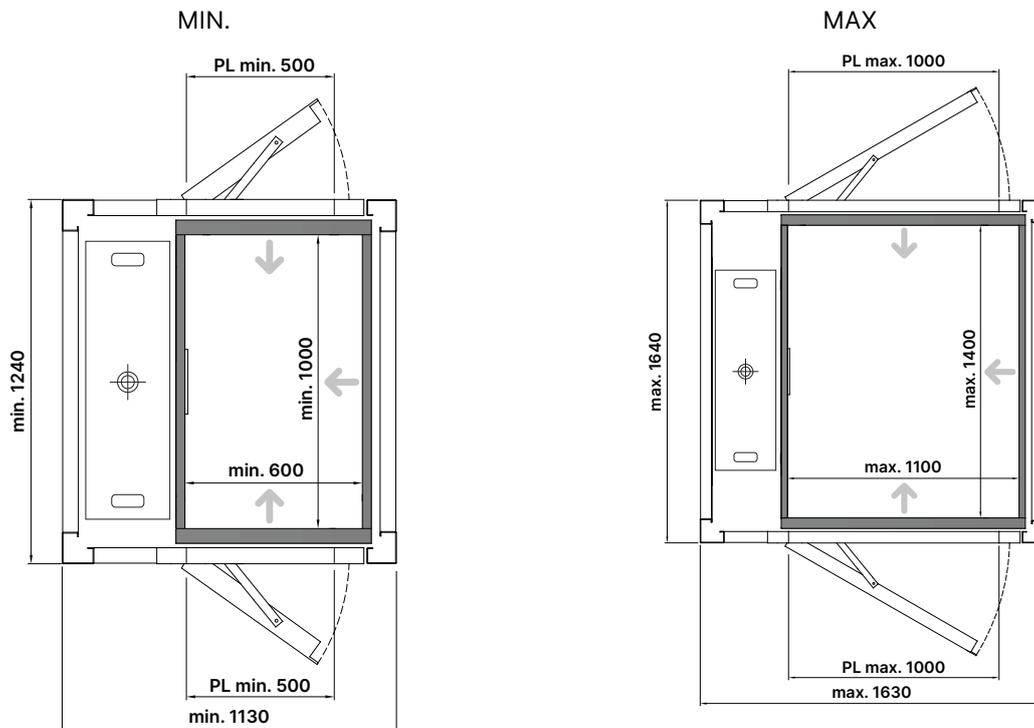

SCHACHTGERÜST - AUTOMATISCHE TÜREN

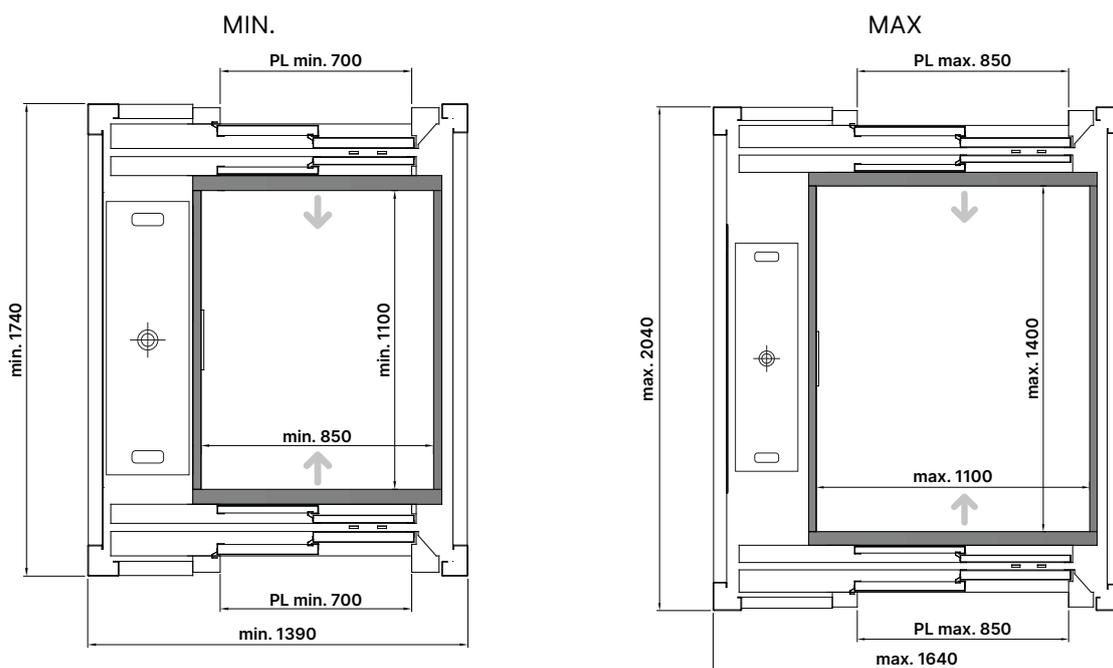

SimpLift

Datenblatt

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Tragkraft	400 kg max
Förderhöhe	max 15 m - min 0,60 m
Maschinenraum	Ohne
Eingänge	Einzigter Zugang, Durchladung, Übereckladung oder 3 Zugänge (nur mit Drehtüren)
Haltestelle	Bis 5 Hs (übereinander)
Geschwindigkeit	0,15 m/sec
Antrieb	Totmannsteuerung oder automatisch
Lärm	< 50 dB
Schachtkopf	min 2410 mm mit Drehtüren min 2480 mm mit automatischen Schiebetüren
Grube	100 mm
Versorgung	230 Vac - 50/60Hz, einphasig
Nennstrom	3 Kw - gesteuert durch einen Frequenzumrichter
Stromaufnahme	10A max
Zyklen/Zeit	10 max
Zulässige Temperaturen	-5°C/ +45°C
Elektrischer Schaltschrank	in dem Schrank neben der Tür auf der ersten Etage
Sicherheitseinrichtungen	Notausschalter Akustische Alarmtaste Überlastsensoren Automatischer Notablass Notlicht Lichtvorhang Gegensprechanlage Türschlösser mit Entriegelung von außen
Richtlinie	D.M. 2006/42/CE – EN81.41
TÜREN	
Kabinentüren	Türlos/mit Lichtvorhang Automatisches zweiflügeliges Teleskoptüren
Schachttüren	manuelle einflügelige Drehtüren Automatisches zweiflügeliges Teleskoptüren
Türhöhe	2000 mm - (min.1900mm - max.2100mm)
KABINE	
Kabinenhöhe	2100 mm - (min.2000mm - max.2200mm)
ANTRIEB	
Antriebstyp	Elektrischer Spindelantrieb



Wir haben mehr als **20 Jahre** Aktivität und **mehr als zehntausend Plattformen weltweit verkauft.**

Aber jeder Tag ist wie der erste, und wir stellen uns jeder Herausforderung mit Blick auf die Zukunft, um sie besser und barrierefreier zu gestalten.



SimpLift®



LIFTING ITALIA S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma)
Tel. 0521 695311
www.liftingitalia.com



MADE IN ITALY

